

Befestigung der GLAPOR Schaumglasplatten mit GLAPOR Dämmstoffhaltern – an Decken




GLAPOR Dämmstoffhalter in GLAPOR Schaumglasplatten eindrücken und mit zugelassenen Dübeln mechanisch fixieren.

Die **GLAPOR Edelstahl Dämmstoffhalter** werden wärmebrückenfrei seitlich in die **GLAPOR Schaumglasplatten** eingedrückt und in den Untergrund mit zugelassenen Befestigern verschraubt. Im Deckenbereich werden ca. **4 Befestiger / qm** eingeplant und verbaut.


Verklebung der GLAPOR Schaumglasplatten mit GLAPOR Systemkleber MB TX 2K ausführen. Die Fugen müssen bei Innendämmungen mit dem GLAPOR Kaltbitumenkleber vollfugig verklebt werden (dampfdicht). Für die Überkopfmontage bieten sich GLAPOR Schaumglasplatten im Kleinformat 400 x 600 mm an.



GLAPOR Schaumglasplatten in den Plattenverband einsetzen und auf GLAPOR Dämmstoffhalter eindrücken.

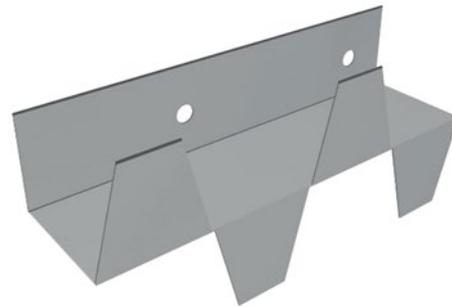

Übliche Maße der **GLAPOR Dämmstoffhalter** sind 25, 45 und 65 mm Steghöhe. Andere Maße auf Anfrage.

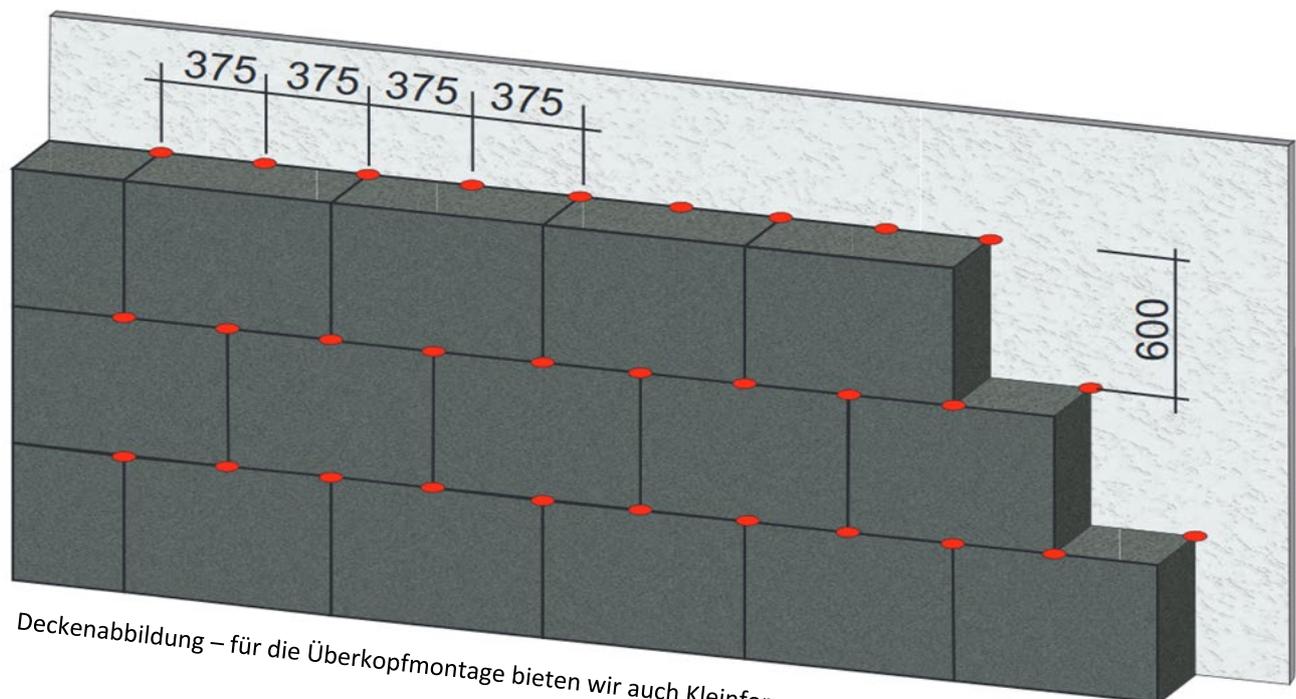

Deckenabbildung – für die Überkopfmontage bieten wir auch Kleinformat-Platten an (600 x 400 mm)

Mit unserem Planungs- und Baustellenservice betreuen wir Sie gerne persönlich oder online, per Videochat.
Sprechen Sie uns an: technik@glapor.de