

# Dämmung Trinkwasserbehälter

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17  
D-95666 Mitterteich

Tel. +49-(0)96 33-4007 69-0  
Fax +49-(0)96 33-4007 69-19

GLAPOR Vertriebs GmbH & Co KG

Wohlmayrgasse 2  
A-4910 Ried im Innkreis

Tel. +43-(0)50 106 -0  
Fax +43-(0)50 106 -80

Anwendungsgebiet DAA

[info@glapor.com](mailto:info@glapor.com)

SCHOTTER

PLATTEN

## Anwendungsbereiche

### EIGENSCHAFTEN


- Dampfdichtigkeit
- Absolut alterungsbeständig und extrem robust
- Formstabil

### NUTZEN

- Höchste Betriebssicherheit
- Zuverlässige, konstante Wärmedämmung
- Sommerlicher Überhitzungsschutz

### ANWENDUNGS- BEISPIEL

#### Dämmung Trinkwasserbehälter

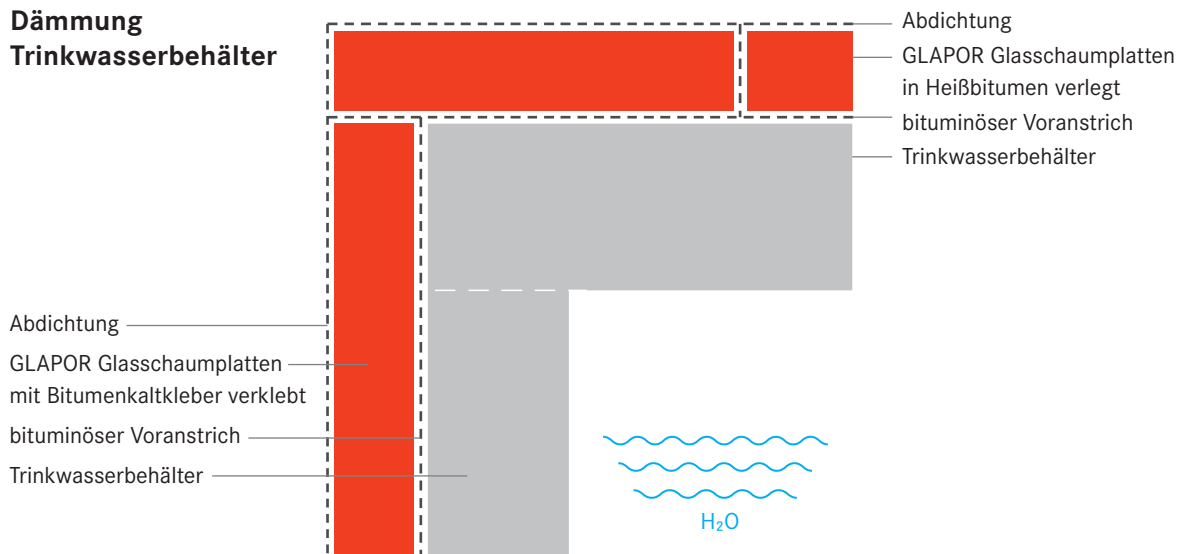

- Bituminöser Voranstrich (Bitumenemulsion ca. 0,3kg/m<sup>2</sup>)
- Horizontal: Glasschaumplatten im Verbund vollflächig im Heißbitumen (bspw. 85/25 – Menge ca. 5kg/m<sup>2</sup>) verlegen, wobei jeweils eine Längs- und Querseite vorher ins Bitumen getaucht und danach stumpf aneinandergedrückt wird
- Vertikal: Glasschaumplatten im Verbund vollflächig mit Bitumenkaltkleber (ab ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>) an die Wand kleben, wobei jeweils eine Längs- und Querseite vorher mit Bitumenkleber zu bestreichen ist und danach stumpf aneinandergedrückt wird

- Unterste Plattenreihe gegebenenfalls abrutschsicher fixieren
- Abdichtungssystem gem. DIN 18195 herstellen