

Außenliegende Wärmedämmung

von Wänden gegen Erdreich, außerhalb der Abdichtung

Anwendungsgebiet PW

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17
D-95666 Mitterteich

Tel. +49-(0)96 33-4007 69-0
Fax +49-(0)96 33-4007 69-19

GLAPOR Vertriebs GmbH & Co KG

Wohlmayrgasse 2
A-4910 Ried im Innkreis

Tel. +43-(0)50 106-0
Fax +43-(0)50 106-80

info@glapor.com

SCHOTTER

PLATTEN

Anwendungsbereiche

EIGENSCHAFTEN


- Wasser- und dampfdicht
- Formstabil
- Dauerhaft, resistent gegen Nagetiere und Insekten

NUTZEN

- Hohe Wertbeständigkeit und Zuverlässigkeit
- Konstante Wärmedämmung
- Ökologisch aus 100% recyceltem Glas

ANWENDUNGS- BEISPIEL

Seitliche Kellerdämmung

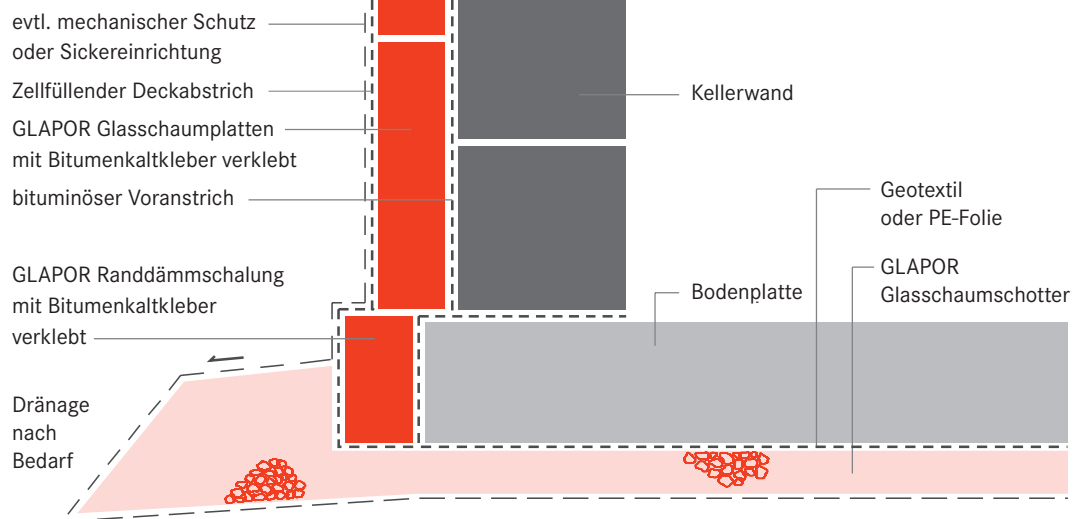

- Bituminöser Voranstrich (Bitumenemulsion ca. $0,3\text{ kg/m}^2$)
- Glasschaumplatten im Verbund vollflächig mit Bitumenkaltkleber (ab ca. $2,5\text{ kg/m}^2$) an die Wand kleben, wobei jeweils eine Längs- und Querseite vorher mit Bitumenkleber zu bestreichen ist und danach stumpf aneinandergespresst wird
- Unterste Plattenreihe gegebenenfalls abrutschsicher fixieren

- Zellfüllender Deckabstrich aus Bitumen als Porenverfüllung (ca. $1,5\text{ kg/m}^2$)
- In Abhängigkeit der örtlichen Situation kann ein mechanischer Schutz oder Sickereinrichtung vorgesehen werden