

SCHOTTER PLATTEN

Anwendungsbereiche

EIGENSCHAFTEN


- Absolut wasser- und dampfdicht
- Formstabil
- Dauerhaft, resistent gegen Nagetiere und Insekten

NUTZEN

- Hohe Wertbeständigkeit und Zuverlässigkeit
- Konstante Wärmedämmung
- Ökologisch aus 100% recyceltem Glas

ANWENDUNGS- BEISPIEL

Seitliche Kellerdämmung

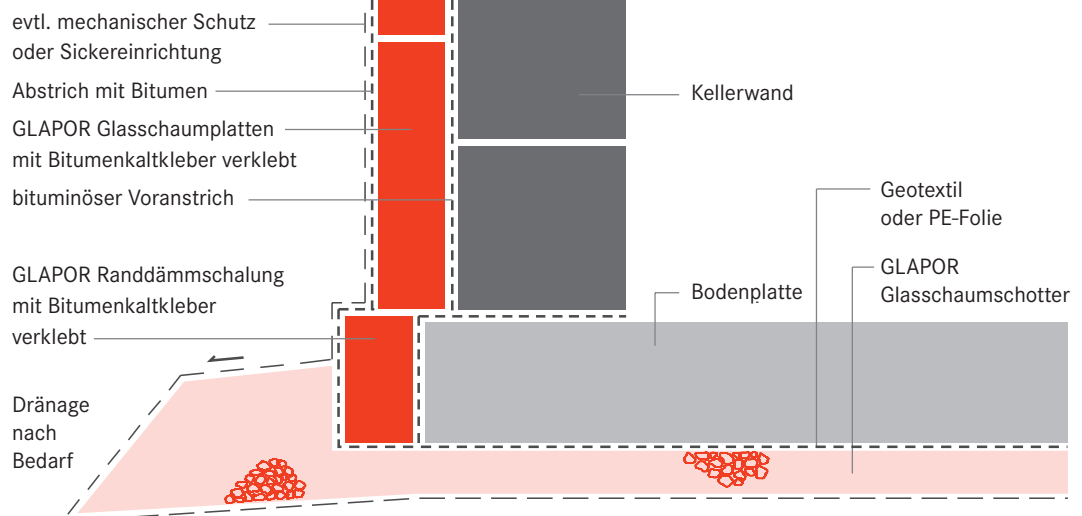

... UND SO EINFACH WIRD'S GEMACHT

- Bituminöser Voranstrich (Bitumenemulsion ca. 0,3kg/m²)
- Glasschaumplatten im Verbund vollflächig mit Bitumenkaltkleber (ab ca. 2,5 kg/m²) an die Wand kleben, wobei jeweils eine Längs- und Querseite vorher mit Bitumenkleber zu bestreichen ist und danach stumpf aneinandergespresst wird
- Unterste Plattenreihe gegebenenfalls abrutschsicher fixieren

- Abstrich aus Bitumen als Porenverfüllung (ca. 1,5 kg/m²)
- In Abhängigkeit der örtlichen Situation kann ein mechanischer Schutz oder Sickereinrichtung vorgesehen werden
- ...und fertig